


SIVA ALTI LED PANEL ASMA TAVAN ARMATÜR

RECESSED LED PANEL
FOR SUSPENDING CEILING



Gövde Body	DKP Sac DKP Metal Plate
Led Model Led	SMD Mid Power LED SMD Mid Power LED
Optik Kapak Optical Cover	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör Optal Diffuser with high permeability
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	Dimleme DALI 1-10V Dimming Options Acil Aydınlatma 1 Saatlik Kit 1 Hour Kit Emergency Lighting 3 Saatlik Kit 3 Hours Kit Sensör PIR Sensor Steril Ortam IP54 Waterproof

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

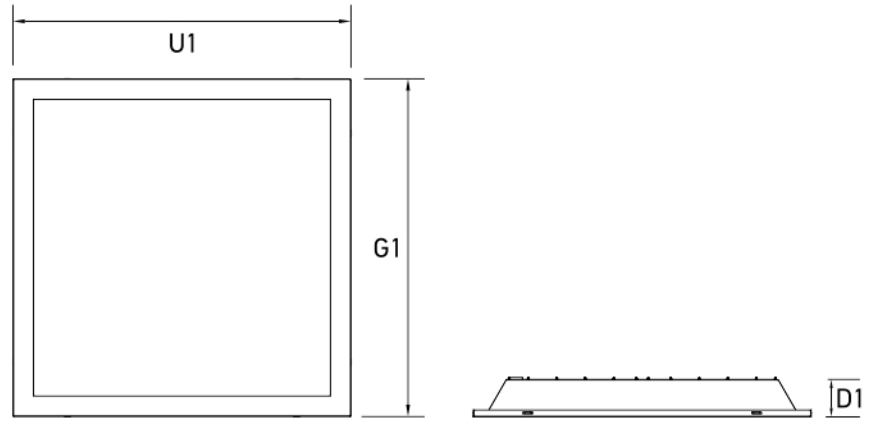

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-SA AST 30-30	295	295	70
SV-SA AST 30-60	595	295	70
SV-SA AST 60-60	595	595	70
SV-SA AST 30-120	1195	295	70

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SA AST 30-30	335x335x110	0,0119 m³	1.2 kg
SV-SA AST 30-60	335x635x110	0,0228 m³	2.2 kg
SV-SA AST 60-60	635x635x110	0,0436 m³	3.2 kg
SV-SA AST 30-120	335x1235x110	0,0446 m³	4 kg

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme-110lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material-110lm / W luminous efficacy of up system
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use

Teknik Özellikler ▶ Specifications


Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-AST 30-30 15	15W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	1.500 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-AST 30-60 21	21W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	2.100 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-AST 60-60 28	28W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	2.800 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-AST 60-60 36	36W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	3.600 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-AST 60-60 42	42W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	4.200 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-AST 30-120 42	42W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	4.200 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-AST 30-120 60	60W	AC 220V - 240V	3000K/4000K/5000K/6500K	6.000 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20




SV-SA / SV-SU DKP SAC ÇERÇEVE DESENLERİ

DKP METAL PLATE FRAME PATTERN


60-60



DÇ-01



DÇ-02



DS-07



DS-08