



SV-PR

42/50/60/75 /90/100/150 /200 /250

PROJEKTÖR LED AYDINLATMA

PROJECTOR LED LIGHTING

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü - %90-%95 verimlilik
- Yüksek kaliteli LED malzeme - 120lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- High-quality security isolated LED drivers - 90-95% efficiency
- High-quality LED material - 120lm/W luminous efficacy of up system
- Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

Gövde
Body

Alüminyum Enjeksiyon
Aluminum Injection

Led Model
Led

SMD Mid/High Power LED
SMD Mid/High Power LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam + Opsiyonel Lens Seçenekli
Toughened Glass Protection + Optional Lens Selections

Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Opsiyonlar
Options

Dimleme
Dimming Options


DALI
1-10V

Lens
Lens


30°-60°-90° Asimetrik Lens
Asimetric Lens

SV-PR ▶ Işık Açıları ▶ Lighting Angles


30°




60°



90°




120°



Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-PR EKO 42	319	253	50
SV-PR 50	319	253	50
SV-PR EKO 60	319	253	50
SV-PR 75	319	253	50
SV-PR EKO 90	366	299	55
SV-PR 100	366	299	55
SV-PR 150	480	420	65
SV-PR 200	480	420	65
SV-PR 250	480	420	65

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

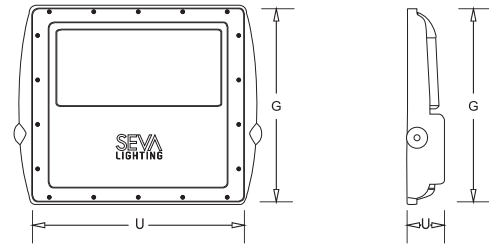

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-PR EKO 42	340 x 270 x 60	0,006 m³	2.5 kg
SV-PR 50	340 x 270 x 60	0,006 m³	2.5 kg
SV-PR EKO 60	340 x 270 x 60	0,006 m³	2.6 kg
SV-PR 75	340 x 270 x 60	0,006 m³	2,75 kg
SV-PR EKO 90	380 x 320 x 65	0,008 m³	4,2 kg
SV-PR 100	380 x 320 x 65	0,008 m³	4,5 kg
SV-PR 150	500 x 440 x 75	0,017 m³	7,5 kg
SV-PR 200	500 x 440 x 75	0,017 m³	8 kg
SV-PR 250	500 x 440 x 75	0,017 m³	8 kg

Kontrol Seçenekleri ▶ Control Options

On/Off	Dali	1-10V
--------	------	-------

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Gerilimi Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-PR 50	50W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	5750 lm	115 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR 75	75W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	9000 lm	120 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR 100	100W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	11500 lm	115 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR 150	150W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	16500 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR 200	200W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	22000 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR 250	250W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	27500 lm	135 lm/W	≥80	120°	IP66

SV-PR EKO Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Gerilimi Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-PR EKO 42	42W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	4.600 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR EKO 60	60W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	6.300 lm	105 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-PR EKO 90	90W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	9.450 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP66

