
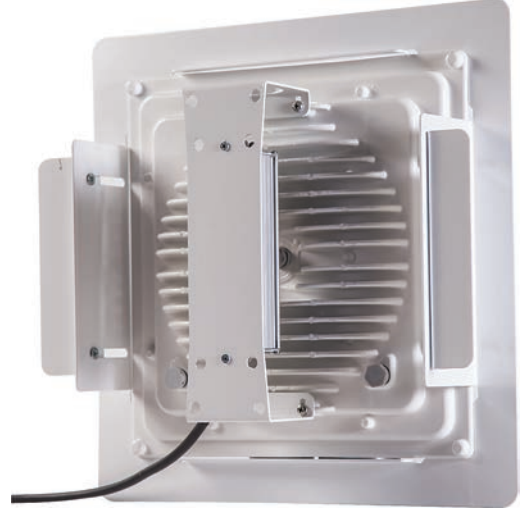


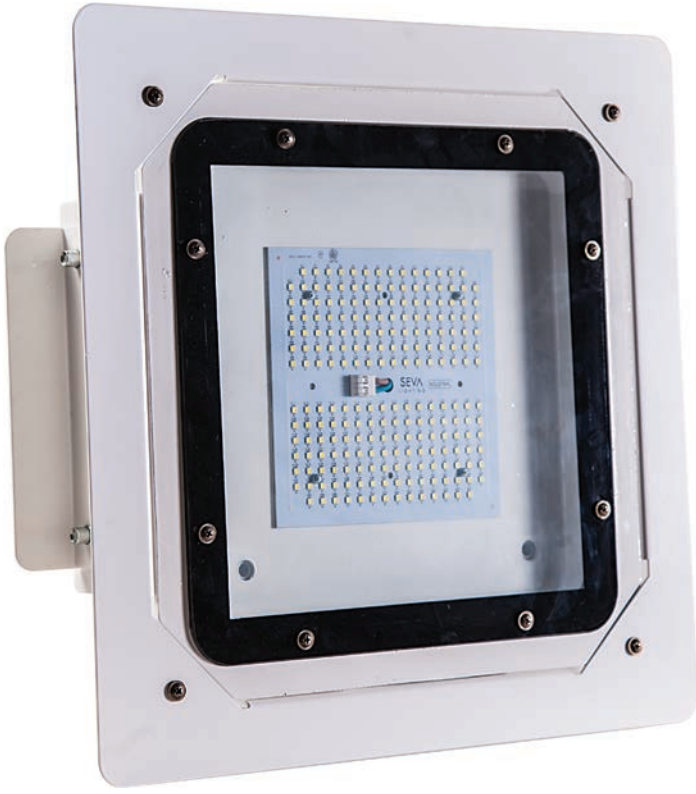

SV-KNP 70/100/150

KANOPI LED AYDINLATMA

CANOPY LED LIGHTING

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- Yüksek kaliteli LED sürücü - %90-%95 verimlilik
- Yüksek kaliteli LED malzeme - 130lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- High-quality LED drivers - 90-95% efficiency
- High-quality LED material - 130lm/W luminous efficacy of up system
- Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

Gövde
Body

Alüminyum Enjeksiyon
Aluminum Injection

Led Model
Led

SMD Mid Power LED / High Power LED
SMD Mid Power LED / High Power LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı PC Kapak + Opsiyonel Lens Seçenekli
PC Cover + Optional Lens Selections

Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Opsiyonlar
Options

Dimleme
Dimming Options

DALI
1-10V


Lens
Lens

90°

Kontrol Seçenekleri ► Control Options

On/Off	1-10V	Dali
--------	-------	------

SV-KNP ▶ Işık Açıları ▶ Lighting Angles

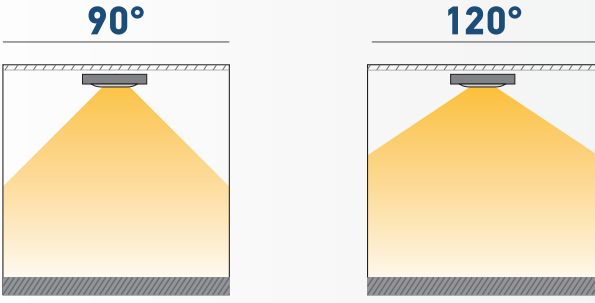


Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U	G	D	Kesim Ölçüsü Cut Out Ø (mm)
SV-KNP	410	410	125	360x360

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-KNP	420x420x160	0,0282 m ³	8 kg

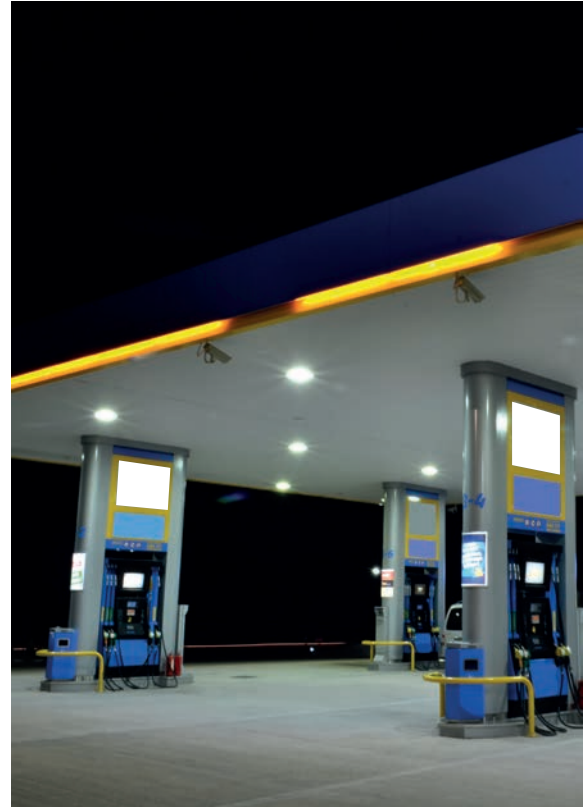

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-KNP 70	70W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	10150 lm	145 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-KNP 100	100W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	14000 lm	140 lm/W	≥80	120°	IP66
SV-KNP 150	150W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	18000 lm	120 lm/W	≥80	120°	IP66