


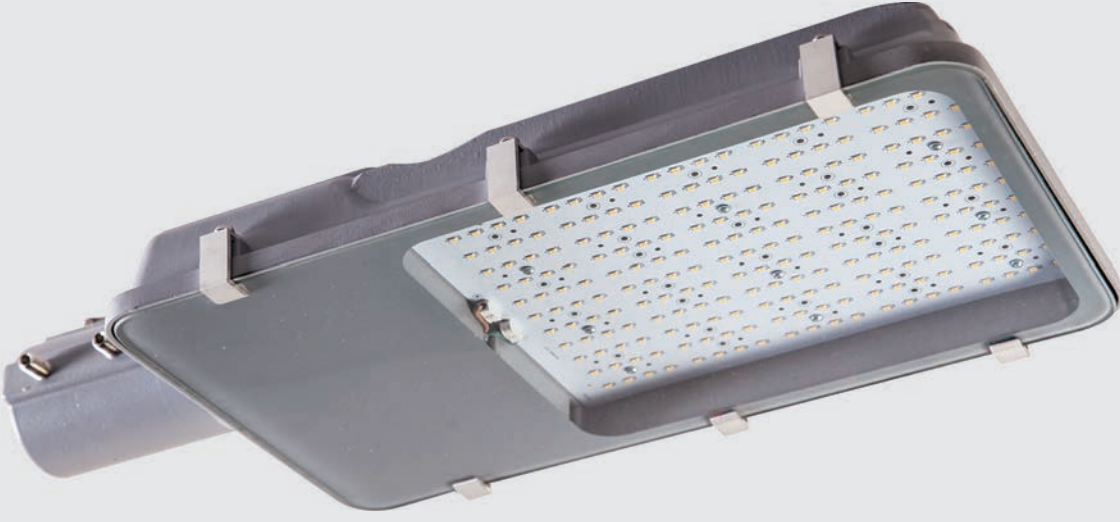

# SV-SKT CAD

## 30-40-50-65-100-150

## YOL / CADDE LED AYDINLATMA

### HIGH WAY / STREET LED LIGHTING

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü - %90-%95 verimlilik
- Yüksek kaliteli LED malzeme - 120lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- High-quality security isolated LED drivers - 90-95% efficiency
- High-quality LED material - 120lm/W luminous efficacy of up system
- Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

#### Gövde Body

**Alüminyum Enjeksiyon**  
Aluminum Injection

#### Led Model Led

**SMD Mid/High Power LED**  
SMD Mid/High Power LED

#### Optik Kapak Optical Cover

**Darbeye Dayanıklı Temperli Cam / Opsiyonel Lens Seçenekli**  
Toughened Glass Protection / Optional Lens Selections


#### Sürücü Model Drive Model

**Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü**  
High Efficiency Constant Current Driver

#### Opsiyonlar Options

**Dimleme** DALI  
Dimming Options 1-10V


## SV-SKT CAD ▶ Işık Açıları ▶ Lighting Angles



### Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

| Ürün Kodu<br>Product Code | U<br>(mm) | G<br>(mm) | D<br>(mm) | Mafsalsal Kol<br>Joint Arm Ø (mm) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| SV-SKT CAD 30             | 395       | 195       | 34        | 39                                |
| SV-SKT CAD 40             | 395       | 195       | 34        | 39                                |
| SV-SKT CAD 50             | 395       | 195       | 34        | 39                                |
| SV-SKT CAD 65             | 395       | 195       | 34        | 39                                |
| SV-SKT CAD 100            | 535       | 252       | 36        | 60                                |
| SV-SKT CAD 150            | 535       | 252       | 36        | 60                                |

### Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

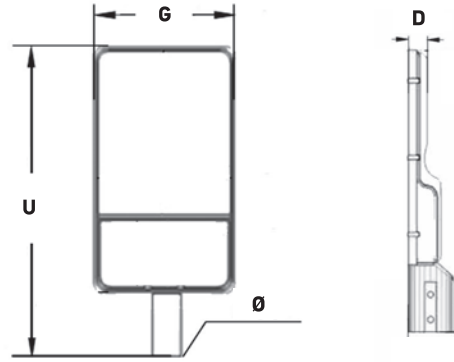

### Kontrol Seçenekleri ▶ Control Options

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| On/Off | 1-10V | Dali |
|--------|-------|------|

Dali kontrol seçeneğinde önceden belirlenmiş saatlerde ürünler otomatik olarak Dim edilebilir.

### Teknik Özellikler ▶ Specifications

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketim<br>Rated Power | Giriş Voltajı<br>Input Voltage | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperature | Lümen Değeri<br>Luminous Flux | Etkinlik Faktörü<br>Efficiency Factor | CRI<br>CRI | IŞIK AÇISI<br>Light Angle | IP Sınıfı<br>IP Class |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| SV-SKT CAD 30             | 30W                        | AC220~240V                     | 3000K/4000K/6500K                   | 4200 lm                       | 140 lm/W                              | ≥80        | 120°                      | IP66                  |
| SV-SKT CAD 40             | 40W                        | AC220~240V                     | 3000K/4000K/6500K                   | 5000 lm                       | 125 lm/W                              | ≥80        | 120°                      | IP66                  |
| SV-SKT CAD 50             | 50W                        | AC220~240V                     | 3000K/4000K/6500K                   | 5500 lm                       | 110 lm/W                              | ≥80        | 120°                      | IP66                  |
| SV-SKT CAD 65             | 65W                        | AC220~240V                     | 3000K/4000K/6500K                   | 8125 lm                       | 125 lm/W                              | ≥80        | 120°                      | IP66                  |
| SV-SKT CAD 100            | 100W                       | AC220~240V                     | 3000K/4000K/6500K                   | 13500 lm                      | 135 lm/W                              | ≥80        | 120°                      | IP66                  |
| SV-SKT CAD 150            | 150W                       | AC220~240V                     | 3000K/4000K/6500K                   | 18000 lm                      | 120 lm/W                              | ≥80        | 120°                      | IP66                  |