


YOL / CADDE LED AYDINLATMA

HIGH WAY / STREET LED LIGHTING



Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminum Injection
Led Model Led	SMD Mid/High Power LED SMD Mid/High Power LED
Optik Kapak Optical Cover	Darbeye Dayanıklı Temperli Cam Toughened Glass Protection
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	Dimleme Dimming Options
	DALI 1-10V

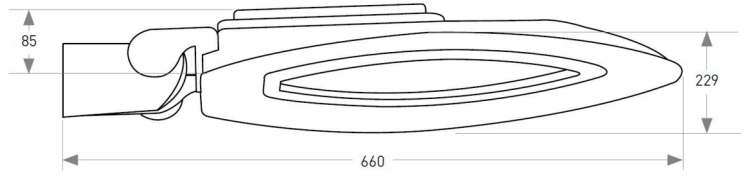

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-SKT 50/75	660	229	85

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SKT 50/75/75 HE	550x260x70	0,0100 m ³	4,2 kg

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli LED sürücü - %90-%95 verimlilik
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme - 130 lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality LED drivers - 90-95% efficiency
- ▶ High-quality LED material - 130 lm/W luminous efficacy of up system
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Gerilimi Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SKT 50	50W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	6.000 lm	120 lm/W	≥ 80	120°	IP66
SV-SKT 75	75W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	8.250 lm	110 lm/W	≥ 80	120°	IP66
SV-SKT 75 HE	75W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	9.700 lm	130 lm/W	≥ 70	120°	IP66

