


SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR SURFACE MOUNTED LED PANEL LIGHTING



Gövde Body	DKP Sac DKP Metal Plate
Led Model Led	SMD Mid Power LED SMD Mid Power LED
Optik Kapak Optical Cover	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör Opal Diffuser with high permeability
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	Dimleme DALI 1-10V Acil Aydınlatma 1 Saatlik Kit 1 Hour Kit 3 Saatlik Kit 3 Hours Kit Sensör PIR Steril Ortam IP54 Waterproof

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

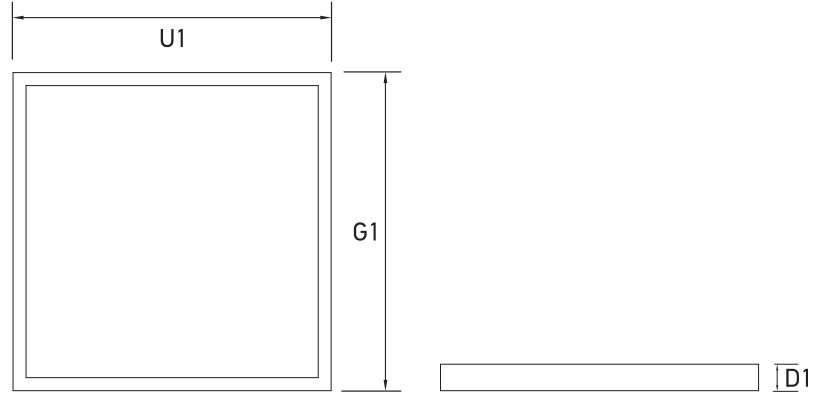

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-SU 60-60	600	600	67

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SU 60-60	635x635x65	0,0257 m ³	5 kg

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SU 60-60 36	36W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	3600 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20

